



トップくん

TOP

# トップバッカー®




## トップバッカーの特徴

- **トップバッカー。** は材料・粘着材共に低 VOC 製品となっており、“業界初”の環境に配慮したバックアップ材です。
- **トップバッカー。** は従来のバックアップ材に比べおよそ半分の密度で同程度の機械的強度を得ることにより、“軽量化”を実現しました。
- **トップバッカー。** はケース入りのため、余ったバックアップ材を綺麗に保管でき最後の 1 本まで使用できます。
- **トップバッカー。** はケース三方にサイズの表示があるため、在庫管理に便利です。


### 低 VOC (従来品と比較して 1/10 以下)

■VOC 発生量比較 発生量が **1/10 以下** に!!

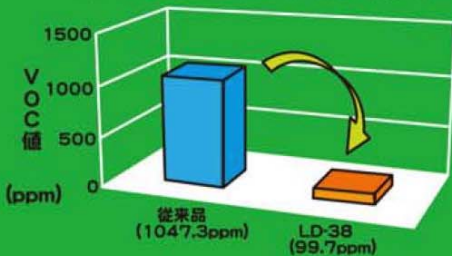


### 軽量化 (従来品と比較して、比重が▲40%)

■軽量化比較 **約 0.87kg の重量減**

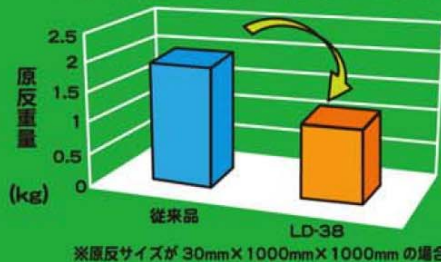

### 従来品に比べセルが均一

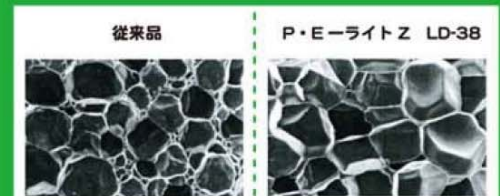

セルが不均一  
化学発泡剤の分解残渣あり


新しい発泡方法により  
セルが均一になる

### ■一般物性 (代表値)

項目	単位	従来品	LD-38
見かけ密度	(kg/m <sup>3</sup> )	64	38
25%圧縮硬度	(kPa)	90	87
引張強度	(MPa)	0.89	0.53
伸び率	(%)	130	165
圧縮永久歪み	(%)	3.0	3.0

材質：ポリエチレン (化学発泡 15 倍相当品)  
材料：LD-38 (株) イノアックコーポレーション

### ■トップバッカー。規格品

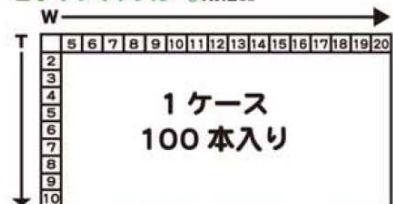

L=1000mm W面に粘着 W=幅 (mm) T=高さ (mm)

## ▲ 取扱注意点

安全に正しくお使いいただくために、下記の取扱注意点をよくお読みの上ご使用ください。

- 本製品は長期間保管されますと材料の劣化、粘着力の低下等が発生する場合がありますので早めの使用をお願いします。
- 保管される際は、直射日光・高温多湿の場所は避けてください。
- 本製品は発泡品のため、施工時に過度の力を加えますと、伸び・ちぎれ等が発生しますので取り扱いには十分注意してください。
- 本製品は可燃性物質のため、火気のそばでの使用は避けてください。
- 本製品は乳幼児の手の届かない場所へ保管してください。口に入ると、窒息の可能性があります。
- 上記の指示に従わない場合等、誤った使用をされた際の事故、故障、破損などにつきましては弊社では一切その責を負いかねます。
- 仕様及び外観は改良のため、予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。

## 取扱店

〒179-0083

東京都練馬区平和台3-5-11

株式会社 アクト

電話：03(5921)3655 Fax：03(5921)3667

URL：<http://www.act-com.co.jp/>



TOP