

特殊フッ素樹脂系

DSスプレー

(ダストセーブスプレー)

変成シリコン系
ウレタン系シーリング材
目地表面汚れ防止剤




目地の汚れをシャットアウト!!

目地の
汚れを
シャットアウト

スプレー
するだけ!

作業は
カンタン!

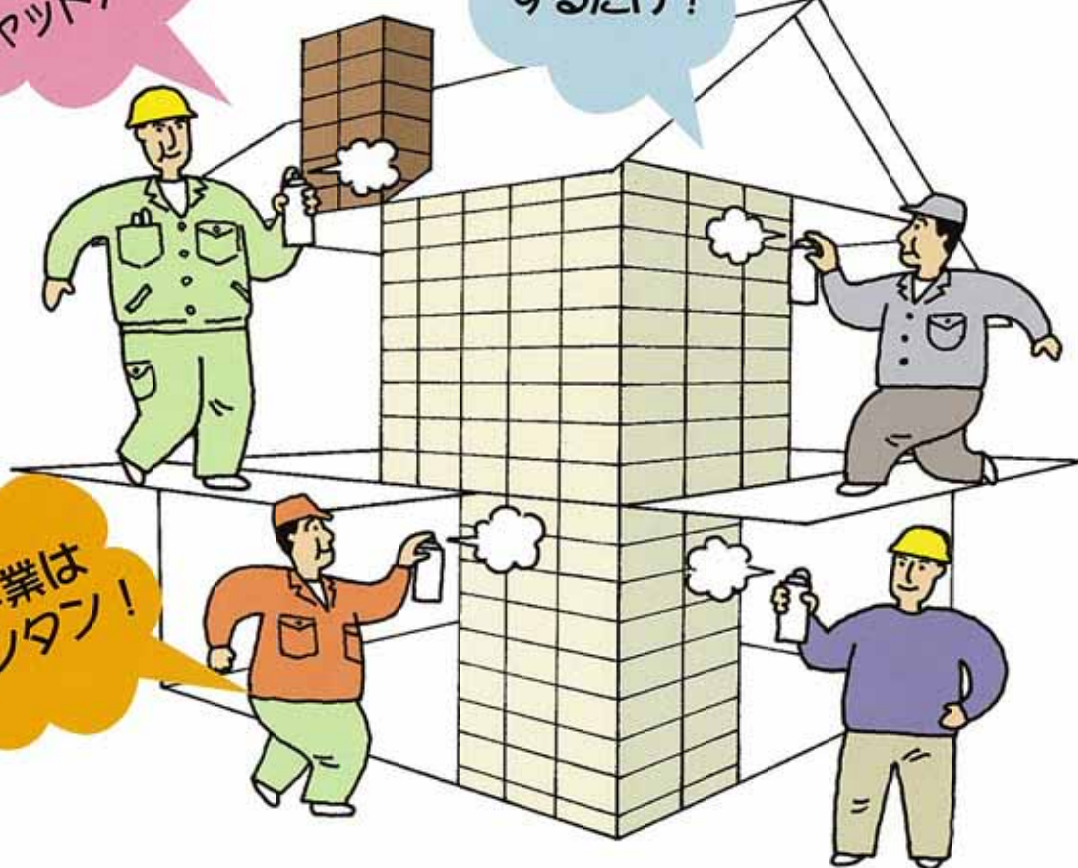

用途

シール(変成シリコン系・ポリウレタン系)
目地表面タック除去剤

特長

- スプレーするだけで、短時間(15分~30分)でシール表面に塗膜が出来る為、ホコリが付着しません。
- 乾燥後、半艶消しなので、シール目地表面のテカリが少なく、美観を損なうことはありません。

使用方法

- シール施工時のマスキングテープを取り除かずに、そのままの状態ですプレーして下さい。
- スプレーする時は、シール表面より5~10cmの所より、垂れの出ない程度のゆっくりとした速度で均一にスプレーして下さい。
- スプレー後は速やかにマスキングテープを取り除いて下さい。
※サッシ廻り・その他部材に付着しない様に養生して下さい。

入り数

●420ml×20本/ケース